


Rozvaděč je navržen pro bezpečné odpojení až tří FV polí s přepětovými ochranami chránícími zařízení Solar Kerberos.

Instalaci smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací.

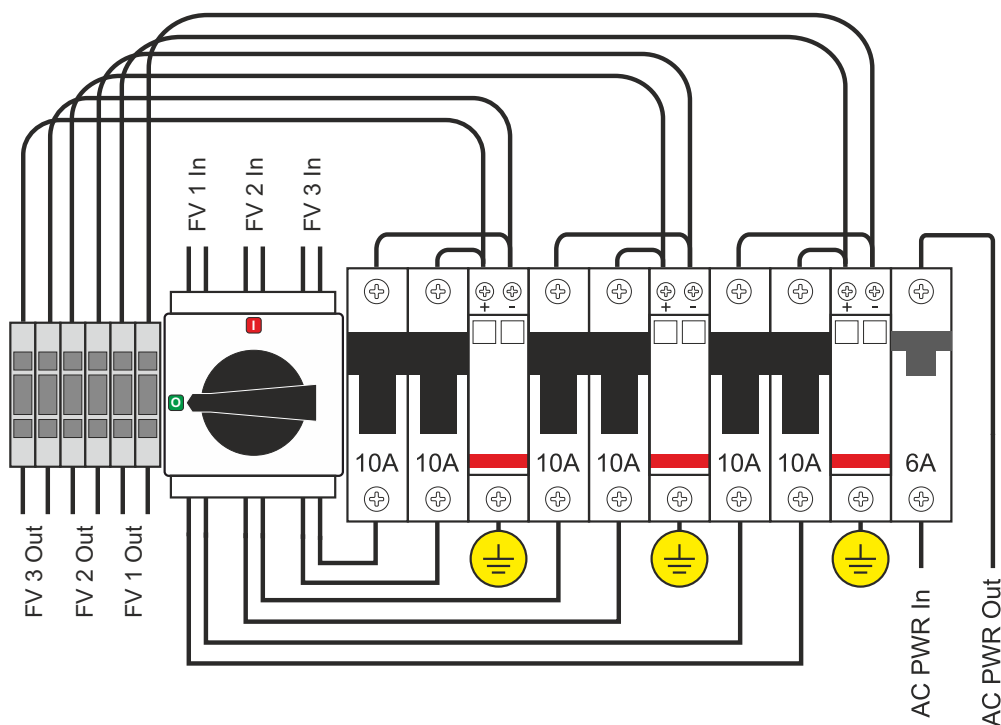

Technické parametry

- AC vstup 230 VAC/50Hz
- Jištění AC vstupu 6A char. B
- DC vstup max. 3 x 350 VDC
- DC přepětová ochrana T2 3 x 350 VDC
- Krytí IP65
- Rozměry Š=415, V=305, H=150 mm
- Hmotnost 3,5 kg

